


Vinverdampers | warmtewisselaars | cold plates

Vinverdampers worden geleverd met eindplaten die standaard 2 cm haaks worden omgezet (andere maten op verzoek mogelijk). Indien gewenst kunnen de eindplaten ook niet worden omgezet.

Vinverdampers langer dan 2 meter worden voorzien van extra tussenplaten voor meer stevigheid.

Voor alle uitvoeringen geldt: bij aanvraag gaarne schets of tekening aanleveren en aangeven (indien van toepassing) welke aansluiting c.q. distribuit gewenst wordt. Voor het bepalen van onze standaard type-aanduiding ziet u onderstaand een voorbeeld.

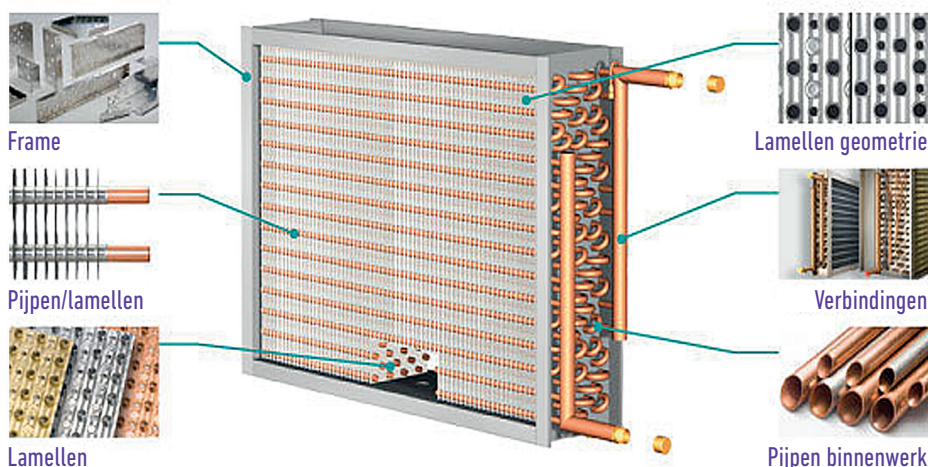


Voorbeeld typeaanduiding: **Type V-C-3 -2-10-110**

V = verticale opstelling
C = 5/8" pijp 50 mm h.o.h.
3 = pijpen hoog
2 = pijpen diep
10 = Vinafstand 10 mm
110 = Lengte over de bochten in cm

Alle componenten worden na fabricage afgeperst op 110 bar waterdruk om de lektheid te testen. De aansluitingen worden standaard recht en dichtgesoldeerd geleverd. Voor de eindafwerking gebruiken wij een Hi-Heat aluminium coating. Andere afwerkingswensen zijn mogelijk en kunt u aangegeven bij uw aanvraag.

Aanvulling leveringsprogramma:

- Ontdooi-elementen: uitvoering Hairpin
- Luchtgekoelde condensors
- Airconditioning koelers
- Verdeelkoppen: met of zonder 12 of 15 mm
- Cold plates

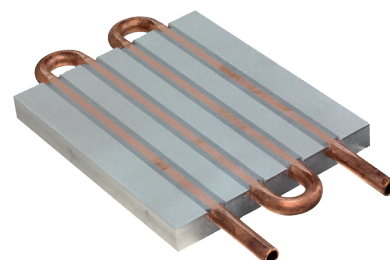

Meer informatie

Tel: +31 (0)180 690 155
Mail: info@borstengineering.nl
www.borstengineering.nl

Achterzeedijk 57 - Unit 6
2992 SB Barendrecht
The Netherlands

201902

